

# 外壁磁器タイル用洗剤

# GZ-663L

[名称] GZ-663L [外観]: 無色透明 [液性]: 強酸性

[主成分] 1水素2弗化アンモニウム5.0%

[用途] 外壁の磁器タイル雨だれ用。

- [特長] 1. 磁器タイルの雨だれや黒ずみ汚染の除去に効果があります。  
2. 基材に強烈に固着した汚れを拭き取りで除去できます。  
3. 即効性なのでスピーディーに除去できます。

- [注意] ・ゴム手袋を装着して下さい。  
・目立たないヶ所でテストしてからお使い下さい。  
・ガラスに落滴させないようにして下さい。落滴し付着したときは早めに水拭きして下さい。  
・ステンレスやメッキ製品等の金属類、ラスター等特殊なタイルには使用できません。  
・一度に広い面積に散布すると高低差や汚れの強弱によりまだらになることがあります。  
・手の届く範囲を対象として塗布・水拭きを順番に繰り返して下さい。  
・廃液はアルカリ剤で中和し適切に処理して下さい。

- [用法] ① 樹脂製容器に本剤を準備して下さい。  
② ウェスに適量を浸し、半絞りぎみにして対象に均一に塗布して下さい。  
③ 落ちにくい箇所は複数回塗布して下さい。  
④ 一定範囲が均一に除去されたら十分に水拭きを済ませて下さい。

## [取扱上の注意]:



本品は強酸性の薬剤です。目に入ると結膜の炎症、口に入ると喉頭の炎症、皮膚につくと炎症、等を起こします。

- 取扱いの際は、保護メガネ、耐酸性ゴム手袋、長靴、等を着用して下さい。
- 容器から出し入れする時、こぼれないように注意して下さい。
- 誤って目に入った場合、又は皮膚についた場合は、すぐに多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。

## [素材への注意点]:

- あらかじめ目立たないヶ所にてテスト洗浄を実施し損傷を起こさないことを確認して下さい。
- ステンレス、メッキ製品等の金属に接触するとシミや錆、剥離の原因になります。
- 大理石、ホーロー、一部の合成樹脂に付着しないようしっかり養生して下さい。
- 建材の材質や表面処理の種類によっては原液または濃度の濃い状態で使用すると変色の可能性があります。


## [保管上の注意]

- 風通しの良い場所に直射日光を避け密閉した上で保管して下さい。



ゴム手袋




塩素系混合不可




[×使用禁止]

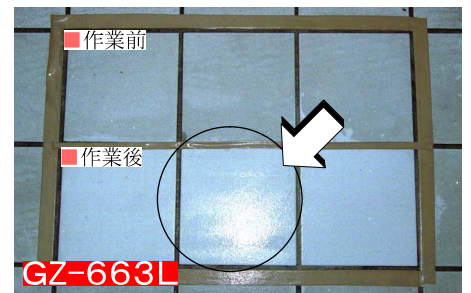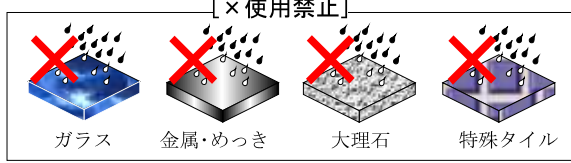



注) 本剤は水以外のもので希釈しないで下さい。本剤をガラス面に垂らさないようにご注意下さい。  
注) 特に熱線反射ガラスの金属酸化膜面に付着すると剥離します。熱線吸収ガラスの含有酸化物注)との反応により表面処理が損傷します。いずれも損傷すると復元することができなくなります。



無機系汚染



標準面積



医薬用外劇物

1水素2弗化アンモニウム5.0%

お問い合わせは



**PASHICA** パシカ有限公司  
TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572  
〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-6-20

URL: <http://www.pashica.jp/>  
mail: [hello@pashica.jp](mailto:hello@pashica.jp)