

# モザイクタイル用洗剤

エムゼット・ヨンヨンサン・エル  
**MZ-443L**

[名称] MZ-443L (液体) [外観]: 無色透明 [液性]: 強酸性

[主成分] 1 水素 2 弗化アンモニウム 5.0%

[用途] トイレの黒灰色に汚れたモザイクタイル床用。その他本剤が使用可能な石材等の硬質スケール用。

- [特長] 1. モザイクタイル床の黒ずみ汚染の除去に効果があります。  
2. 基材が酸性に対して耐性がある場合付着したもらい錆を拭き取りで除去できます。  
3. 即効性なのでハケ塗りだけで除去できます。

- [注意] ・ゴム手袋を装着して下さい。  
・目立たないヶ所でテストしてからお使い下さい。  
・ステンレスやメッキ製品等の金属類、大理石には使用できません。  
・一度に広い面積に散布すると高低差や汚れの強弱によりまだらになることがあります。  
・1m四方程度を対象として塗布・水洗いを順番に繰り返して下さい。  
・排水口をウエスなどでふさぎ作業終了時にはアルカリ剤で中和し廃棄して下さい。

- [用法] ① 樹脂製容器に原液又は2~5倍に調整したものを用意して下さい。  
② 耐酸性薬品ハケに適量を浸し、手の届く範囲を対象として均一に塗布して下さい。  
③ 落ちにくい箇所は複数回ハケを往復させて下さい。  
④ 一定範囲が均一に除去されたら十分に水洗いを済ませて下さい。

※洗剤後のタイルにはツヤ有り硬質被膜を形成する保護剤 [DBC-1000] をお使い下さい。汚れにくくなります。

[取扱上の注意]:

- 本品は強酸性の薬剤です。目に入ると結膜の炎症、口に入ると喉頭の炎症、皮膚につくと炎症、等を起こします。  
● 取扱いの際は、保護メガネ、耐酸性ゴム手袋、長靴、等を着用して下さい。  
● 容器から出し入れする時、こぼれないように注意して下さい。  
● 誤って目に入った場合、又は皮膚についた場合は、すぐに多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。


[素材への注意点]:

- あらかじめ目立たないヶ所にてテスト洗浄を実施し損傷を起こさないことを確認して下さい。  
● ステンレス、メッキ製品等の金属に接触するとシミや錆、剥離の原因になります。また蒸発成分で錆びることがあります。  
● 大理石、ホーロー、一部の合成樹脂に付着しないようにして下さい。  
● 建材の材質や表面処理の種類によっては原液または濃度の濃い状態で使用すると変色の可能性があります。

[保管上の注意]

- 風通しの良い場所に直射日光を避け密閉した上で保管して下さい。

[テスト]




[×使用禁止]






ゴム手袋



塩素系混合不可



換気

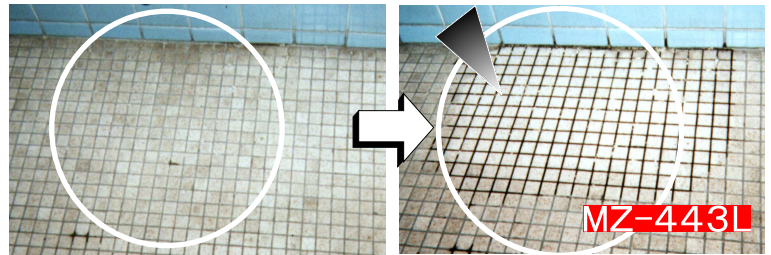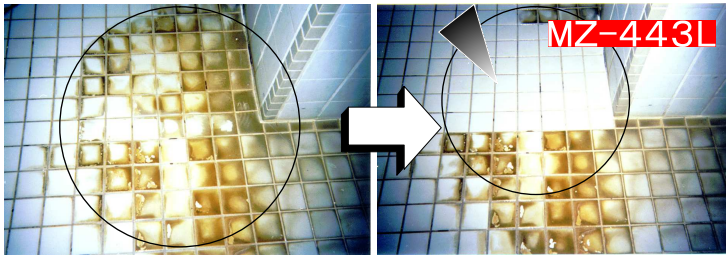

**MZ-443L**


エムゼット・ヨンヨンサン・エル

医薬用外劇物


モザイク汚れが  
グングン落ちる。

1水素2弗化アンモニウム5.0%

無機系汚染



標準面積



液性  
アルカリ性  
中性  
酸性 ←

お問い合わせは



**PASHICA** パシカ有限会社  
TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572  
〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-6-20  
URL: <http://www.pashica.jp/>  
mail: [hello@pashica.jp](mailto:hello@pashica.jp)