

タイルの汚れはキレイにしたい

スーパーファイブL

[名称]スーパーファイブL:液体タイプ J:増粘タイプ

[用途]浴室タイル、その他磁器タイル

[対象物]タイル床、目地、御影石等に固着する水あか汚れ

[汚れ種類]ざらざらした硬い水あか汚れ

[特長]水あか汚れを短時間に除去できる。

比較的ゆっくりと効果を発揮しタイルや目地を傷めにくい。

増粘タイプを使用すると目地にしみこみにくい。

[使用方法]

①原液または数倍に希釈(増粘タイプは不可)したものを均一に塗布する。

②数分間置いて反応させて下さい。

③水をかけながらブラシ等で軽くこすって下さい。

④事後は十分に水洗いして下さい。

[注意事項]

①酸性なのでステンレスやめっき製品、大理石には使用不可。

②色物FRPやガラス質ホーロー製品、特殊なタイルには使用不可。

③ビニル等の保護手袋を着用すること。

[荷姿]

増粘タイプ:480g×6個、4KG×4缶、18KG

液体タイプ:1KG×6本、4KG×4缶、18KG

[取扱い上の注意]

● 本来の用途以外には使用しないで下さい。

● 目に入ったときは炎症を起こすことがあります。

● 皮膚に付着すると軽度の刺激と同時に炎症を起こすことがあります。

● 飲み込むと有害です。

[応急処置]

● 目に入ったときはすぐに清浄な水で十分に洗い流して下さい。

● 皮膚に付着したときは清浄な水で十分に洗い流して下さい。

● 誤って飲み込んだときは牛乳か水を飲ませて安静にして下さい。

いづれの場合も異常があるときは医師の処置を受けて下さい。

[使用上の注意]

● ビニル等の保護手袋を着用して下さい。

● 塩素系の洗剤や薬剤と混ぜたり併用すると「塩素ガスが発生して危険です。

● あらかじめ目立たないヶ所にてテスト洗浄を実施し損傷を起こさないことを確認して下さい。

● ステンレス、メッキ製品等の金属には使用しないで下さい。錆の原因になることがあります。

● 大理石、ホーロー等のガラス質建材、特殊な釉薬の輸入タイルには使用できません。


● 建材の材質や表面処理の種類によっては光沢がなくなる可能性があります。

[保管上の注意]

● 風通しの良い場所に直射日光を避け容器を密閉して保管して下さい。

[主成分] 界面活性剤,有機酸,無機酸,プロピレングリコール,浸透助剤,キレート剤,増粘剤(増粘タイプ)

[損傷確認]




テスト洗浄

[注意事項]



ゴム手袋



塩素系混合不可



金属・めっき

大理石


特殊タイル

スケール用

18kg/4kg
1kg/480g




スーパーファイブL



標準面積




耐薬品ハケ




ヘラで均一に



硬目のブラシ



洗い流す

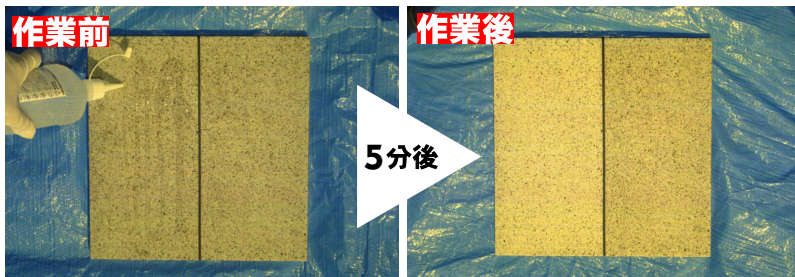

* 水あかは、水のミネラル成分が湿潤と乾燥繰り返して蓄積したものが強く固着しザラザラした硬質の汚れとなるものです。

* タイル清掃後には特殊硬化保護剤 **DBC1000** をお使い下さい。光沢を発揮して汚れにくくなります。

* 浴室の石鹸カス(金属石鹸)膜よごれには スーパー7 をお使い下さい。

お問い合わせは



PASHICA パシカ有限会社

TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572

〒201-0012 東京都狛江市市中和泉5-6-20

URL: <http://www.pashica.jp/>

mail: hello@pashica.jp

opteron/hdamb/20140408