

ツヤあり硬化型コーティング剤

TSR2000

[名称] TSR-2000 (ティーエスアール・ニセン) [液性] 中性 [外觀] 透明～淡黄色液体

[成分] シラン系シリコン, 溶剤

[標準的な塗布量] 1 m² / 10～20 g (吸水しない素材のとき)

[取扱い] 火気厳禁 (危険物第4類, 第1石油類, 危険等級2)

[特長]

塗布するだけで2～5 μm (マイクロメートル) の高光沢の硬質透明皮膜を形成する。

完全硬化後の形成皮膜はアルカリや酸 (一部除外) に強く長期間美観を維持する。

[用途]

酸化皮膜アルミ, ヘアラインステンレス, 焼付塗膜面, など硬質平滑面に適する。

FRP, 硬質プラスチック, など。一部下地処理要。

[使用するもの]

柔らかい不織布または柔らかい均質なキッチンペーパー類。(乾いていること。)

[塗布するときの注意点]

- 原液を使用すること。●塗布面に水分や水滴が存在しないこと。●火気付近での使用厳禁。
- 塗布面以外の四隅にはマスキングすること。
- 半乾燥するまでに最低数時間を要することを考慮に入れて作業をすること。
- 本剤が接触すると材質により模様が残ることがあるのでこぼさないように慎重に取扱うこと。
- ムラになったまま放置すると硬化後は修正できない。硬化がはじまる数分以内に修正すること。
- 硬化後の剥離は困難であるため塗布前にテストすること。

[塗布手順について]

対象物の汚れは予め除去しておくこと。水滴は拭き取り完全乾燥しておくこと。

1. 柔らかいキッチンペーパーか不織布、ハケ等でやや薄めにのせるイメージで均一に塗布する。
2. 約5分前後で徐々に乾燥と硬化がはじまる。
3. この時点までにムラになっているヶ所を均一になるように軽くなぞって調整する。
4. 数時間で指触乾燥するが、約6時間程度さらに乾燥する。
5. 50%硬化まで48時間, 90%硬化まで96時間以上。完全硬化まで200時間程度必要。

[一般的な注意点]



- 火気の付近で使用または保管しないこと。●本剤がしみこんだハケ、不織布類を火気付近に捨てないこと。
- 作業時は手袋を着用すること。●本剤は希釈することができない。●本剤は用途以外に使用しないこと。
- 形成した皮膜には数時間は水分に接触させないこと。●完全硬化後の皮膜は剥離することが困難である。
- 使用済みの本剤は元の容器に戻さないこと。●換気の悪い室内, 狭い場所では長時間の作業を避けること。
- 本剤が皮膚に接触したときはすぐに石鹸で十分に洗い流すこと。●目に入らないよう注意する。

[保管] 冷暗所に容器を密閉して保管する。

[荷姿] 500ml × 6缶, 14L



荷姿: 金属缶: 0.5L / 14L

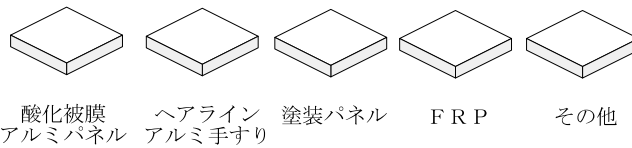

標準面積

火気厳禁
第四類 第一石油類
危険等級 2



製品内容は改良の為予告せずに変更されることがあります

お問い合わせは



PASHICA パシカ有限公司
TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572
〒201-0012 東京都狹江市中和泉5-6-20
URL: <http://www.pashica.jp/>
mail: hello@pashica.jp

opteron/hdamb/20140408